



Encollage des 'dos carre-colle' de livres avec adhésif PUR



GLUING SOLUTIONS

Reliure colle P.U.R.:

- Meilleure adhésion qu'avec les colles traditionnelles.
- Les livres restent à plat quand ils sont ouverts.
- Plus grande maniabilité du livre dans son ensemble.
- Attache parfaite en cas d'arrachage des feuilles.
- Pas de problème de migration de l'encre.
- Aucune erreur en cas de températures extrêmes, comprises entre -40 °C et 100 °C.
- Pas de formation de plis sur la tranche lorsque la colle est appliquée à une température plus basse.
- Plus malléables, ce qui permet aux fibres du papier de reprendre leur orientation d'origine.
- Les colles P.U.R. résistent aux solvants et aux huiles.

Avantages de l'application:

- Épaisseurs d'application entre 0,3 et 0,4 mm, soit moitié moins qu'une application traditionnelle.
- Évite les bavures et donc la saleté sur les lames de coupe.
- La colle s'applique à l'aide d'un applicateur de laminage à largeur réglable.
- Plus de propreté et moins de maintenance qu'avec les systèmes à rouleau.
- Parfaite conservation de la colle grâce à l'air sec ou l'azote (atmosphère inerte).
- Évite l'opération onéreuse de la couture au fil des livres collés.



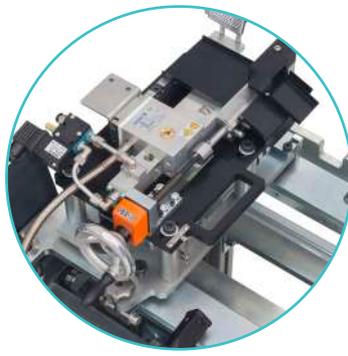
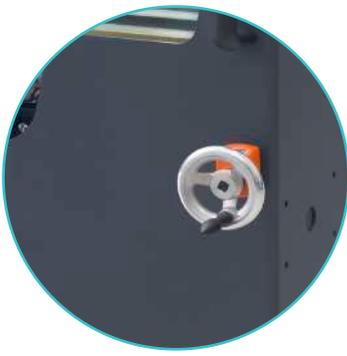


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Applicateur de lamination de largeur d'application variable (0-60 mm ou 0-100mm) avec module de découpe rapide:
 - avec électrovanne de contrôle pneumatique.
 - avec plateau anti-goutte.
- Programmeur de dépose pour contrôler l'application selon la longueur du livre:
 - avec photocellule de détection de livre pour le début du cycle.
 - avec codeur incrémental pour la programmation des distances en mm.
- Système de support et régulation de la position de l'applicateur (*)
- Système de bâti monté sur roulettes pour l'ensemble applicateur-support (*)

(*) Ces éléments sont dessinés en fonction de la machine et modèle ou s'installera le système.

DIMENSIONS

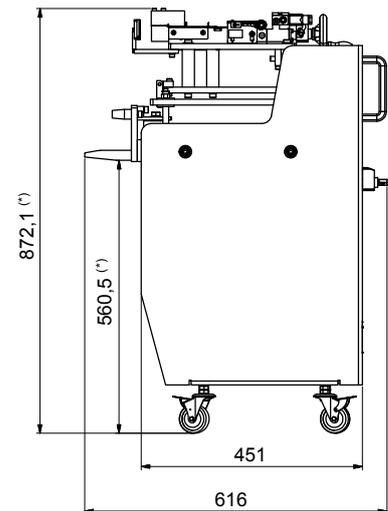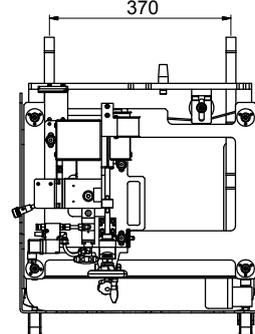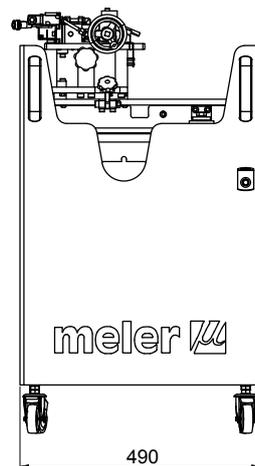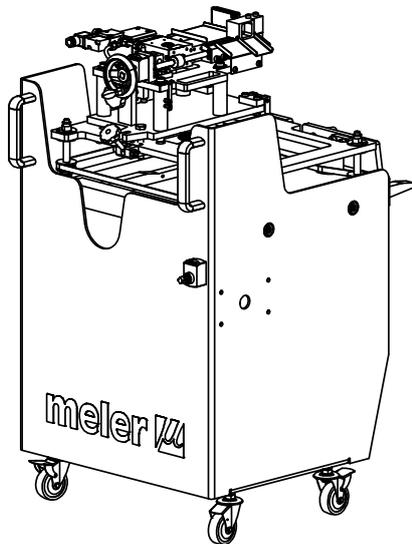

(*) La hauteur de travail dépend de l'installation.

Pour plus d'informations, contactez votre délégation Meler le plus proche:

meler 

Focke Meler Gluing Solutions, S. A.

Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax: +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105030748

