



STARBI 4 ou 6 canais



STARBI 2 canais

## REGULADOR DE DISPAROS STARBI

GLUING  
SOLUTIONS

Programador de disparos (padrões) para aplicações de hot-melt e cola fria com velocidade variável até 600 metros/minuto.

Ecrã tátil de 7" com menu intuitivo que se adapta da melhor maneira às necessidades do utilizador.

Programação até 6 aplicadores (com ligação simultânea de saída) e 8 traços por padrão.

Alta potência de saída por canal (por par de saídas).

Controlo através de tempo ou distância para três tipos de aplicação: produto padrão, produto variável ou produto repetitivo.

Palavra-passe de segurança para os dados armazenados.


Possibilidade de backup ou atualização de software mediante ligação USB.

Todos os conectores de entrada/saída anti-erro (versões 4 e 6 canais).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	100-264 V / 47-63 Hz
Potência	até 25 W/canal (por par de saídas)
Tensão de saída canais	24 VDC
Ecrã	Tátil 7"
Saída 0-10V (não isolada)	24 VDC (alimentação); 0 a 10 VDC (sinal)
Saída 0-10V (isolada)	0 a 10 VDC (sinal)
Fotocélula/encoder	24 VDC (alimentação); 24 VDC saída PNP (sinal)
Número de Canais	2, 4 ou 6
Número de Aplicadores por Canal	2
Número de Linhas por Canal	8 (tracejado individual)
Número de Fococélulas	até 6 (de acordo com o número de canais)
Número do Encoder/Entrada 0-10 V	1/1
Número de Inibição de Canais	1
Velocidade máxima da máquina principal	600 m/min
Velocidade mínima de aplicação	Programável
Margem de programação (encoder)	1-6550,0 mm
Margem de programação (períodos de tempo)	1-6550,0 ms
Tolerância de programação	±0,1
Idiomas básicos	Alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português
Comunicações (opcionais)	Modbus / Profibus
Ligação USB	Para backup e atualização de software (Windows app)

## DIMENSÕES (\*)

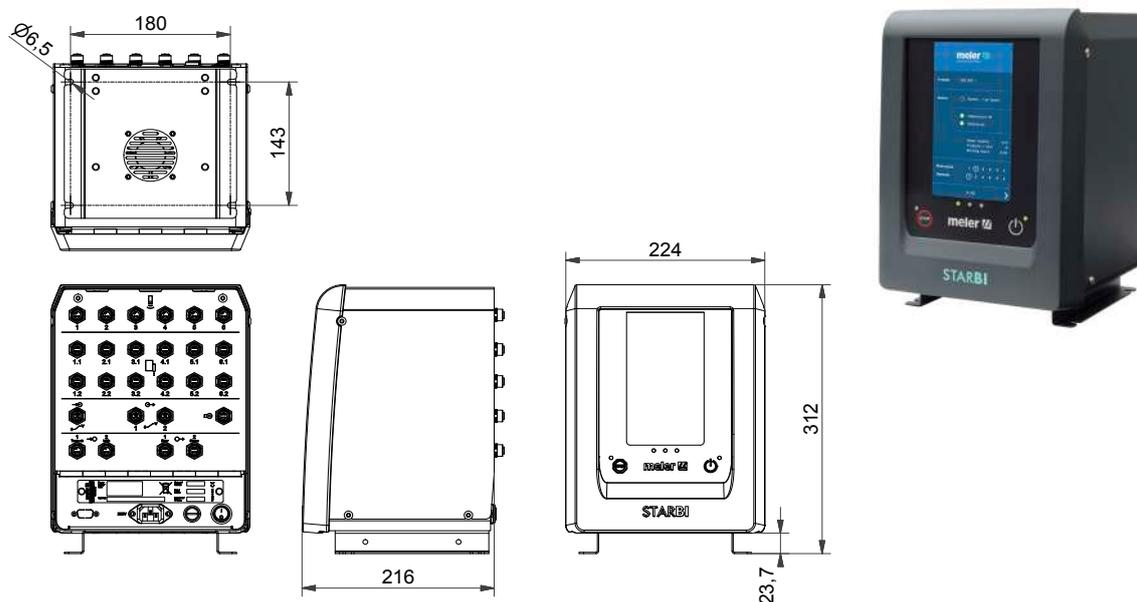

(\*) Para um STARBI de 4 ou 6 canais. Para um STARBI de 2 canais e outros acessórios de fixação, consultar.

Para mais informações contacte o seu delegação Focke Meler mais próxima:

**meler** 

**Focke Meler Gluing Solutions, S. A.**  
 Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43  
 E-31160 Orkoien - Navarra - Spain  
 Phone: +34 948 351 110  
 Fax: +34 948 351 130  
 info@meler.eu - [www.meler.eu](http://www.meler.eu)

A Focke Group Company

**CE**

